

DER GLOBETROTTER IHRER FREIZEIT



Camp-let[®]

- ein dänisches Qualitätsprodukt

**GEBRAUCHSANWEISUNG
APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
Das Ankuppeln	4
Das Aufbauen.....	5
Die Küche	10
Technische Daten.....	11
Vor der Abfahrt.....	12
Zurück von der Reise	13
Nützliche Tipps	14
Details.....	14
Die Winterlagerung.....	16
Pflegehinweise	17
Übersicht der Stangen.....	18



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Camp-let Faltanhänger



Dieses Heft wurde für Sie gemacht, um Ihnen den Gebrauch des Camp-let Faltanhängers zu ermöglichen und zu erleichtern.

Jahrelange Erfahrungen sind in diesem Heft gesammelt worden.




Durch aufmerksames Lesen können Sie sich unsere Tipps und Ratschläge für viele Jahre zu Nutzen machen.



Das richtige Ankuppeln an Ihrem Zugfahrzeug



Setzen Sie das Camp-let richtig auf Ihre Zugvorrichtung.




1	L	Fahrrichtungsanzeiger, links	Gelb
2	54G	Nebelschlussleuchte	Blau
3	31	Masse	Weiss
4	R	Fahrrichtungsanzeiger, rechts	Grün
5	58R	Schlussleuchte, rechts	Braun
6	54	Bremsleuchte	Rot
7	58L	Schlussleuchte, links	Schwartz
*9		Dauer +	Grau

* nur mit 13 pol stecker möglich

Durch das Eindrehen des 13-poligen Steckers in die Steckdose sorgen Sie für den richtigen 12V Stromanschluß.

Bitte prüfen Sie vor Fahrtantritt die 12V-Beleuchtung.

Das Camp-let aufstellen für den Aufbau

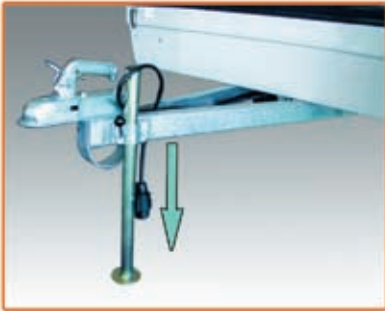


Das Stützbein auf die richtige Höhe absenken



Die 2 hinteren Kurbelstützen mit der Handkurbel hinunterdrehen. Der Anhänger sollte waagrecht ausgerichtet werden. Die 2 Räder sollten leicht den Boden berühren.




Die Küche (Heckteil) öffnen und das Gitter hinunter lassen.

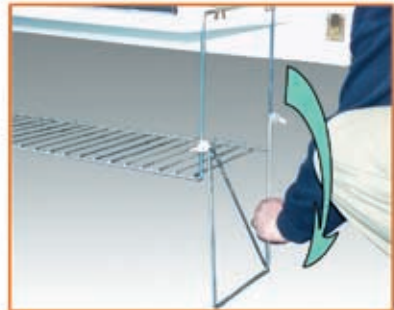

Den Stützbugel des Gitters hinunter schieben und somit die Küche sichern.



PVC-Stopfen aus der Galerie herausnehmen.



Deckelstützen in die Öffnungen der Galerie einführen.



Verriegelung vorne rechts öffnen.

Das Aufbauen



Die Verriegelung hinten rechts (Küche) öffnen.



Den kurzen Textilgurt von der Schraubkappe entfernen. Den roten Aufkleber beachten.




Zu zweit den Deckel des Camp-lets öffnen.



Die Deckelstützen ebenfalls so einstellen, daß der Deckel waagrecht steht.



Den Ausklapp-Winkelbügel von unten nach oben nach außen schwenken.

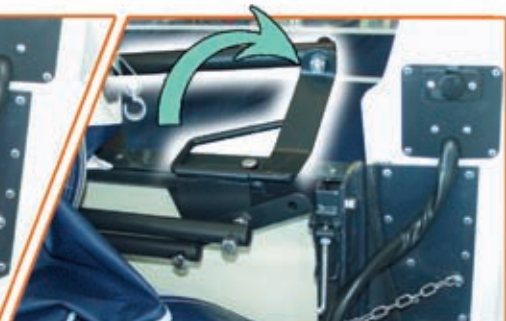

Jetzt liegt der Ausklappwinkel auf dem Rahmen.



Die Schutzzhüllen von den Gestängen entfernen. Reißverschlüsse öffnen



Jetzt die kurze Verbindungsstange mit dem Gestänge verbinden.



Zu zweit oder alleine das Zelt nach hinten hoch bzw. herausziehen.



Die Zeltseitenteile nach links und rechts nach außen legen und nochmals die richtige Position des Ausklappwinkels (siehe Seite 6) kontrollieren.



Bitte kontrollieren Sie, daß das Zeltgestänge in den Ecken (6x) in den Zeltverstärkungen lagern.



Begeben Sie sich in das Zelt und schieben das Zelt links und rechts in die gewünschte Position.



Das linke und rechte Fenster sollte oben waagrecht positioniert sein.



Beim Concorde und Savanne gehört die Garderobenstange zur Serienausstattung, diese wird in der Mitte des Camp-lets zwischen die Schlafkabinen eingeklemmt.



Dann werden die Stützstange und die Dachstange (im Concorde und Savanne serienmäßig) eingeklemmt.



Die Schürze (Apollo, Apollo Lux) und die Schürze mit Kofferraum (Concorde & Savanne) werden mit Druckknöpfen am Innenrahmen befestigt. Außerdem wird diese links und rechts durch einen Reißverschluss mit dem Zelt verbunden. Die Schürze mit Kofferraum wird zusätzlich 4x an der Galerie festgeclipst.




Die äußeren Zeltüberlappungen werden mit Gummibändern und PVC-Clipsen an der Galerie (links) und am Aufbau (rechts) befestigt.



Die Schlaufen der Rückenlehne werden durch die Schlitz der Schlafkabine links und rechts geführt und am Rahmen eingehakt.



Die Kabinenblende (Concorde und Savanne serie) wird mit PVC-Clipsen am oberen Gestänge befestigt, unten mit Druckknöpfen an der Schürze bzw. mit Gummibändchen am Gestänge.

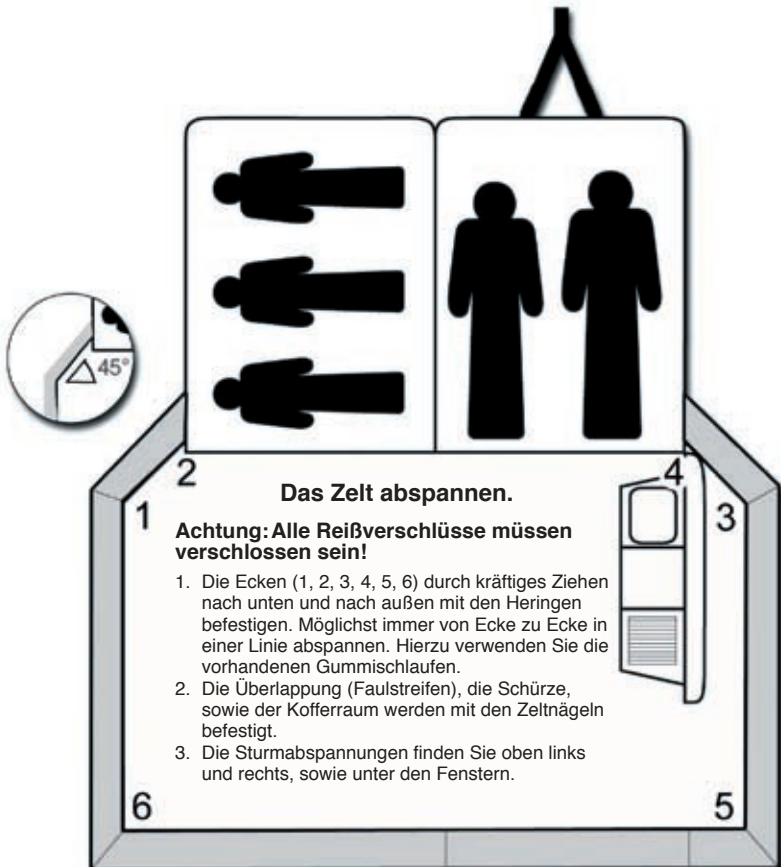

Die Küche



Die Küche (Heckteil) und das Gitter hinunterlassen.



Den Stützbügel des Gitters hinunterschieben und somit die Küche sichern.



Der Gasbetriebsdruck für den ZS-Kocher beträgt 30 mbar



Der Batteriekasten unter dem Spülbecken für 2x 6V Blockbatterien für die Tauchpumpe.



In der Küche befindet sich die 12V Steckdose (Funktion nur in Verbindung mit dem Zugfahrzeug über "Dauerplus")




Hier das Spülbecken mit dem Automatik-Wasserhahn.

Technische Daten


Apollo, Apollo Lux

Größe: 17 qm
Eigengewicht 250 kg
Zuladung: 200 kg
Zul. Gesamtgewicht: 450 kg

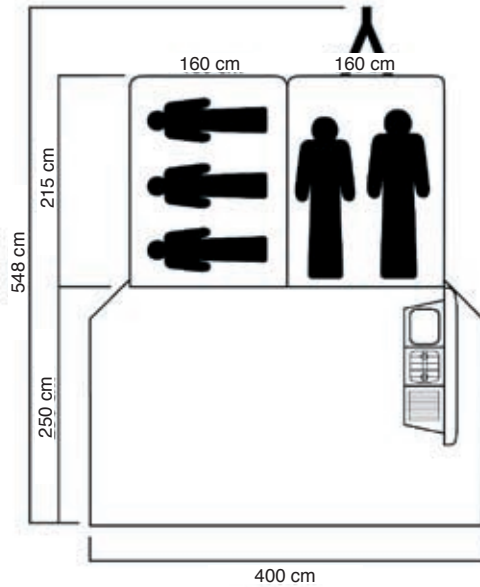

Concorde

Größe: 18 qm
Eigengewicht 250 kg
Zuladung: 200 kg
Zul. Gesamtgewicht: 450 kg

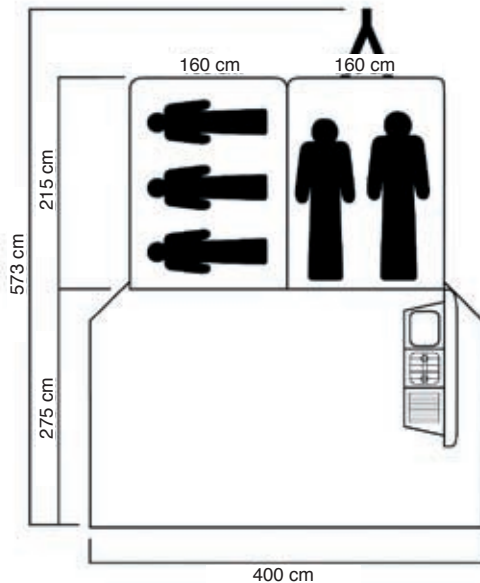

Savanne

Größe: 18 qm
Eigengewicht 275 kg
Zuladung: 225 kg
Zul. Gesamtgewicht: 500 kg

Vor Fahrtantritt

Vor Fahrtantritt sollte das Camp-let richtig beladen sein. Die Stützlast sollte mit 50 kg nicht überschritten werden. Das Fassungsvermögen im Camp-let beträgt ca. 600 ltr. plus dem zusätzlichen Stauraum auf dem festen Deckel. Unsere Empfehlung ist, vor Fahrtantritt das Camp-let komplett zu öffnen und aufzustellen, um Schritt für Schritt die Utensilien in den Anhänger verstauen zu können.

Achtung: Zu den Gestängeteilen immer einen Abstand einhalten. Schwere Gegenstände im Achsbereich verstauen, scharfkantige Gegenstände schützend verstauen.

Bitte beachten Sie das zul. Gesamtgewicht = 450 kg.

Vor Fahrtantritt kontrollieren:

1. Richtig ankuppeln
2. Stützbein an der Deichsel und Kurbel stützen hoch
3. Lichtkontrolle
4. Küche (Heckteil) fest verschließen
5. Luftdruck der Reifen 2 bar



Nach Rückkehr

Falls Sie am Urlaubsende das komplette Zelt feucht oder naß eingepackt haben, muß das komplette Zelt innerhalb von max. 24 Stunden getrocknet werden, indem man es aufbaut. Das Zelt muß absolut trocken sein um es zu lagern.



Nützliche Tipps

Das Zusammenklappen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die Spannleinen, die Zelt Nägel, die Heringe, die Überlappung des Zelt am Anhänger, die Schürze, die Kabinenblende, die Stütz-, Dach- und Garderobenstange entfernen. Das Zelt vorsichtig langsam hinunter lassen und das Gestängemittelstück herausnehmen (die Schutzhüllen über den Gestängeenden nicht vergessen). Jetzt können Sie das Camp-let schließen. Achten Sie bitte darauf, daß alle Zeltteile sorgfältig im Anhänger untergebracht werden und daß keine Zeltteile zwischen Deckel und Boden des Anhängers eingeklemmt werden.

Wir empfehlen Ihnen das Camp-let einmal zur Probe zu Hause aufzustellen und alles zu testen.

Das gesamte Zelt wird beim ersten Regen etwas durchlässig sein, wodurch sich danach das Baumwollmaterial aber verkettet und absolut dicht sein wird.

Was Sie zusätzlich dabei haben sollten:

- Evtl. Verlängerungskabel 230V
- Innenbeleuchtung für das Zelt
- Teppichbodenbelag für das Zelt

Details am Camp-let Apollo und Apollo Lux:



Fenster 1/2 geöffnet (Verandaeffekt)



Küchenfensterabdeckung hochgerollt

Details am Camp-let Concorde und Savanne




Dauerbe- und Entlüftung vorne am Zelt.



Küchenausstellfenster mit 2 Stangen
(Nicht in Savanne)



Die Gardinenbefestigung
(Nicht in Savanne)

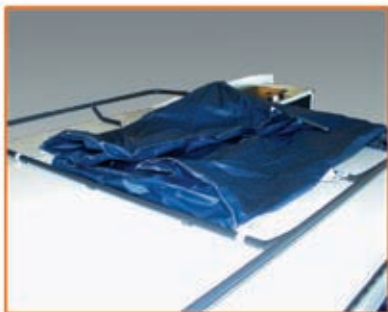

Die Anbringung der Schürze mit Kofferraum



Seitenkombifenster mit Abdeckung und
Moskitonetz.
(Nicht in Savanne)



Alle Front- und Seitenteile zum Öffnen
und Herausnehmen.
(Nicht in Savanne)

Die Winterlagerung

Empfehlung:

Das komplette Zelt mit allen Zusatzteilen reinigen und trocken lagern. Selbstverständlich können Sie das gesamte Zelt auch entnehmen.

Die beweglichen Teile außen (Metall) sollten Sie vor Winterlagerung oelen bzw. schmieren. Das Camp-let in der Garage oder unter Dach lagern, hierzu empfehlen wir Seitenlagerbügel. Falls dennoch das Camp-let unter freiem Himmel stehen sollte, empfehlen wir die Entnahme des Zeltes, Matratzen und Schlafkabinen.



Pflegehinweise

Das Zelt und die Schürze immer schonend reinigen. Vor Nässe und Feuchtigkeit im geschlossenen Zustand schützen.

Falls nötig kann das Zelt jederzeit imprägniert werden.

Den Aufbau sollte man mit einem milden Reiniger säubern und 1x im Jahr wachsen.

Kontrollieren Sie die Reifen (Profiltiefe, Ventil, Radmutter), das Fahrgestell und die Achse. Falls Ihr Camp-let mit einer Auflaufbremse ausgerüstet ist, kontrollieren Sie die Bremsbeläge, die Bremsseile, die Radlager, und das Bremsgestänge, sowie die Auflaufeinrichtung.



Übersicht der Stangen



1. Garderobenstange (Concorde und Savanne)
2. Dachstange (Concorde und Savanne)
3. Stützstange (Concorde und Savanne)
4. Verandastange Seite (Concorde), Front (Apollo, Apollo Lux)
5. Verandastange Front (Concorde)
6. Stangen für Dauerbe- und Entlüftung Front (Concorde und Savanne)
7. Stangen für Küchenfenstermarkise (Concorde)

Sonderausstattungsbeispiele



Isoliermatten.



Gaskasten normal.
Gaskasten für Bremse.



Stützrad.



Fahrplane.

Die Firma Camp-let ist Garant für Qualität und fortschrittliches Denken, wenn es um Design, Material und Konstruktion geht. Wir entwickeln und produzieren seit mehr als 40 Jahren in unserer Firma Trailer und Faltzeltanhänger. Unser Produktionsprogramm umfaßt außer Camp-let Faltzeltanhänger auch Euro-trailer und Mustang-Pferdetrailer.



Camp-let[®]

- ein dänisches Qualitätsprodukt

Camp-let A/S · Arum : DK- 6510 Gram
Tel. +45 74 82 61 35 : Fax +45 74 82 65 80
www.camp-let.dk